


Y
SERIES

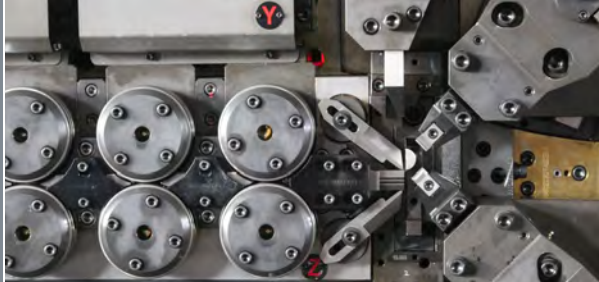

MIT
Made in Taiwan

彈簧機
Spring Coiling Machine

1981
since
trsma.com.tw

Y-1635M

模組化
Modular Machine




Industry
4.0



Windows

安川控制器
YASKAWA Controller



+ Features

- 操作介面均採用圖形表示
3D-graphic operation interface
- 3D圖形預覽功能·減少材料損耗
To reduce material loss by 3D picture preview function
- 曲線功能可拖曳節點直接更改參數
To change the parameter directly by dragging way in line curves function
- 紀錄刀具位置圖片·加快下次調機速度
Add cutting tool placement record picture to quicken adjust machine speed
- 內建常用彈簧樣式·可以直接選擇所要彈簧樣式做編輯。
Build-in common types springs, just one touch the spring graph on screen to edit its parameter



選購品Optional / 防護罩Safety Cover



Y-1635M

線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 1.2 ~ Ø 3.5 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm)	長 Length	1600 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 50 mm		深 Depth	1250 mm
送線速度(米/分) Feed Speed(m/min)	80 m / min		高 Height	2200 mm
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	250 pcs/min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	10000 mm
抗拉強度(牛頓/平方公釐) Tensile Strength(N/mm ²)	2000 N/mm ²		深 Depth	10000 mm
旋繞比 Spring Index	≥ 3	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)	2250kgs	

選購品 Optional

§ 彈簧影像量測系統(光學) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE安全裝置 CE Safety Equipment

§ T-500自動線架 Auto Decoiler

§ 即時補正系統 The system of spring timely correction

線架 T-500 ※ 1800×1650×1000 mm

操作面版 ※ 1150×950×1850 mm